

Informações Gerais


Produto	Módulo isolador
Modelo	MIX3110
Protocolo de comunicação	Compatível com o protocolo HORUS

Características do Produto

- LED indicador de curto na entrada
- LED indicador de curto na saída
- Isola curto circuito no laço
- Reset do curto circuito automaticamente

Funcionamento

- Ligação no laço HORUS

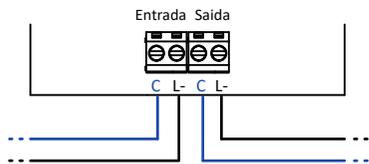

- Indicador visual


- Supervisão - sem curto circuito (led apagado).
- Curto circuito na saída
- Curto circuito na entrada

Informações Técnicas


Tensão nominal (Vmin-Vmax)	25-31VDC
Protocolo de comunicação	HORUS
Corrente quiescente	0,7mA
Corrente de energização	0,7mA
Tempo máximo de energização	2s
Corrente em curto circuito - (LED aceso)	3,5mA
Status do LED	Supervisão = apagado; curto circuito saída = vermelho; curto circuito entrada = laranja;
Temperatura de operação	-40°C à 70°C
Humidade	Até 93% (Sem condensação ou gelo)
Grau de IP	IP40
Dimensões	98 x 98 x 60 (mm)
Peso	112g
Material	ABS

Esquema de ligação


- Ligação classe B

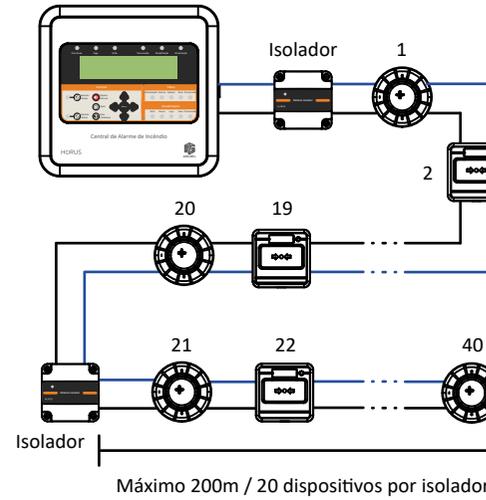

- Ligação classe A

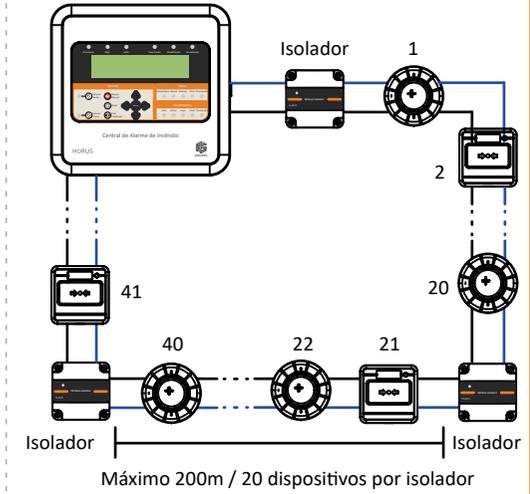

Detalhamento

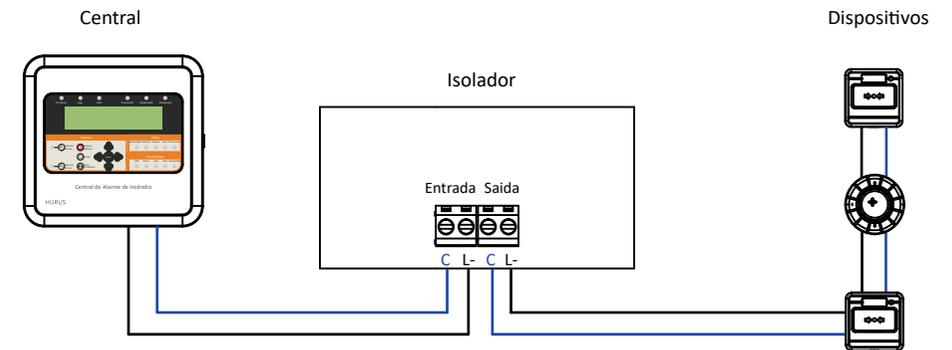

* Ligar no máximo 20 dispositivos e 200 metros de cabo por zona de isolador.