ASCAEL

linha HORUS

wiki HORUS

Programação de endereços (teclado)

-

7º PASSO

#EUTEAJUDO

1. Conecte TECLADO na central (entrada USB)

- Conecte o teclado na central

Central deve estar em MODO INSTALAÇÃO

Muda cursor ▷
Confirma Enter
Salva F11

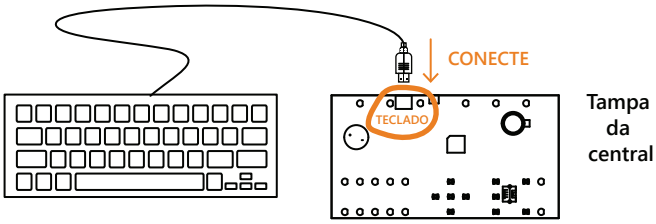

2. Selecione o ENDEREÇO e o LAÇO

- Digite o endereço
- Digite o laço
- Pressione Enter

PROGRAMAR ENDERECOS - TECLADO CONECTADO
CONFIGURAR END-(000) LACO-(00)

DIGITAR ENDERECO - (MAXIMO 150)

3. Selecione o parâmetro TEXTO

- Selecione o parâmetro "TEXTO"
- Pressione Enter

CONFIGURAR END - (000) LACO - (00)
→TEXTO ZONA SIRENE RELE LEDS
SENSIBILIDADE GRUPO TESTE
(ESC - VOLTAR) (ENTER - CONFIRMA)

4. Personalize o TEXTO

- Digite o texto
- Pressione F11

DIGITAR TEXTO DO END-(001) LACO-(00)

(ESC - VOLTAR) (F11 - PROXIMO ENDERECO)

5. Repita ou finalize o PROCESSO

- Repita o processo para os demais endereços
- Remova o teclado para finalizar
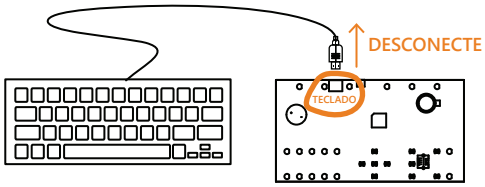
F11 OU